

円錐型リボン混合/乾燥機 リボコーン *RIBOCONE*

リボコーンは粉粒体向けの伝導伝熱式の混合/乾燥機です。
円錐型容器内には螺旋リボン回転翼のみがあるシンプルな構造で
内部に駆動部がないためコンタミの心配がありません。

- ・ 混合速度が速い、すばやい熱処理・乾燥を実現
- ・ 全量混合方式、製品水分・品温が均一
- ・ 下部排出構造、全量排出が可能
- ・ 幅広い用途に使える

【用途】

電子・情報材料 / セラミックス
磁性材料 / 樹脂パウダー / 飼料
漢方薬 / 調味料 / ミックス粉



リボコーン内部



マイクロ波加熱リボコーン

リボコーンの優れた混合・乾燥性能に
マイクロ波技術を組み合わせました。


リボコーン	マイクロ波
真空伝導伝熱 攪拌作用	内部加熱
同時に作用	
乾燥時間短縮 凝集体解消効果	



350℃加熱リボコーン

熱媒油温度350℃ (MAX.) に対応。
高温処理が可能になりました。

温水	蒸気
熱媒油	
従来 300℃	MAX. 350℃

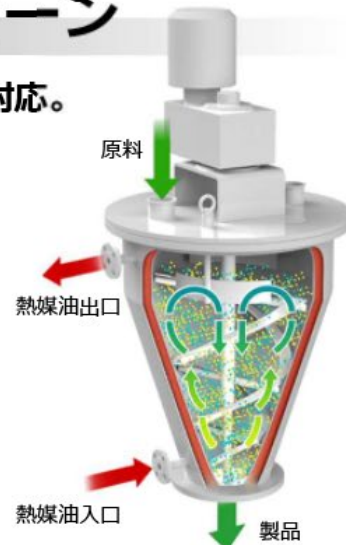

株式会社 大川原製作所
4号館 小間番号 4-B11